




专注 高端 创意 显示

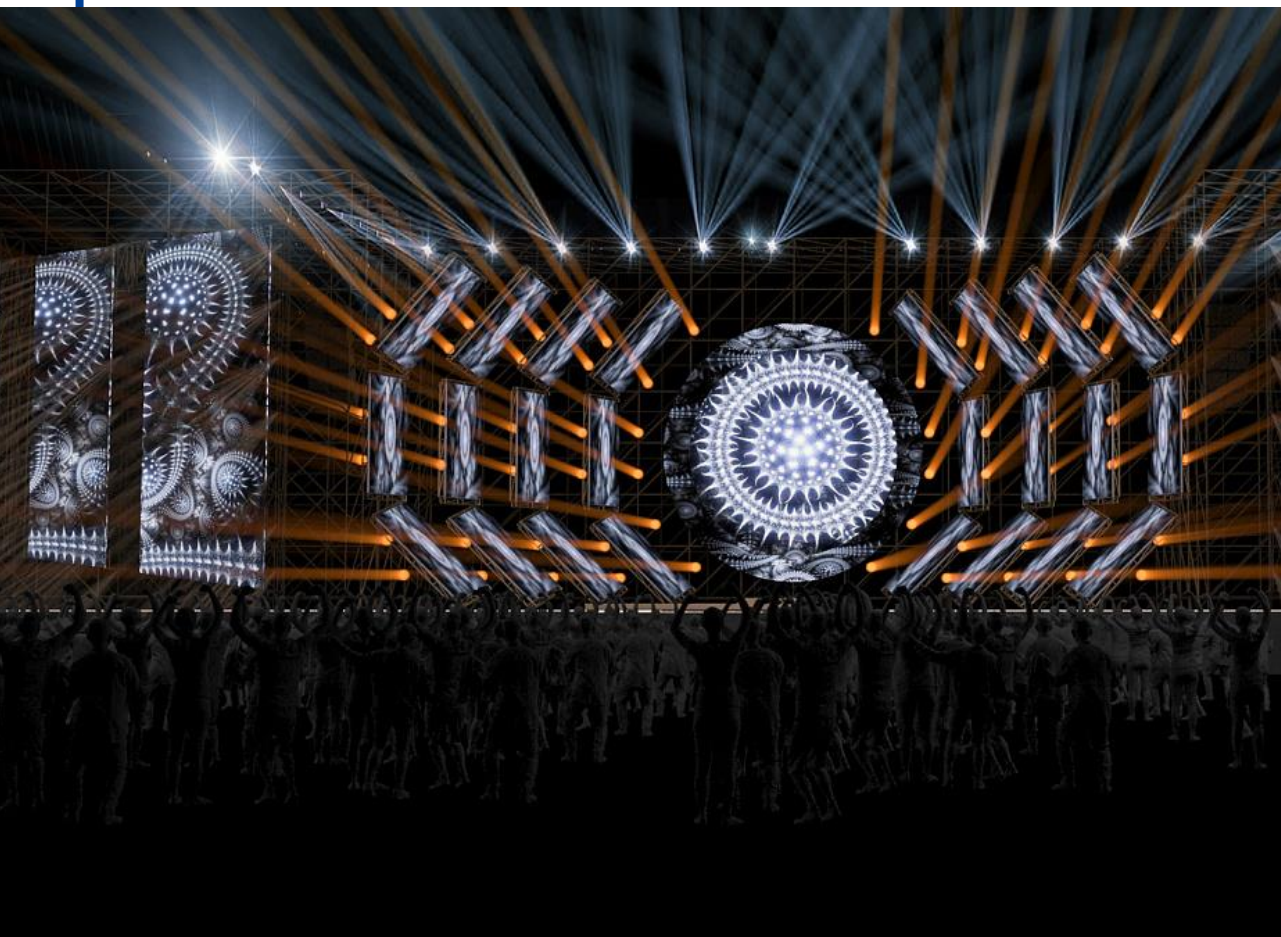

LED户外全防水透明屏
OUTDOOR FULL WATERPROOF TRANSPARENT SCREEN

岂止于“透明”
真“防水”



I. 产品优势 >>

01 精致外观

工业设计，外观精致，
高端大气；

02 可拼弧形

弧度锁设计，可拼弧
度 $\pm 15^\circ$ ；

03 更高通透

超窄电源盒，可达
58%；

04 更高亮度

亮度可达
5000cd/m²；

05 多种用途

吊装\座装，可租赁
和固定安装；

06 真正防水

室内与户外通用，
IP65防护等级。

II. 应用场景 >>



◎ 商业综合体

玻璃幕墙、购物中心中庭、玻璃护栏、观光电梯幕墙

- ① 不遮挡建筑及中庭采光及视线，不改变商业空间设计；
- ② 将中庭空间、护栏、观光梯、玻璃幕墙等变身透明显示；
- ③ 创新独特的商业综合体3D视效景观。

◎ 品牌连锁

3C体验店、银行营业厅，茶餐饮、烘焙店，鞋服、珠宝专卖店，汽车4S店

- ① 线下零售橱窗自媒体大屏；
- ② 不遮挡店铺开间的采光，不改变店铺形象设计；
- ③ 多媒体创意互动，聚流量促转化。



◎ 交通场站广告传媒

机场航站楼、高铁、地铁站，公交车站，将城市商业环境中的玻璃幕墙、橱窗、室内大空间等位置，转变成为独具视觉冲击力、更具传播价值的显示大屏。不影响空间环境的采光和外观设计。

◎ 演艺舞美

酒吧夜店、舞台舞美、景观文旅、综艺节目


- ① 裸眼3D显示效果；
- ② 任意位置搭建，不遮挡灯光和视线；
- ③ 灯光透射，营造沉浸式影像。




III. 规格参数 >>

产品	户外全防水透明屏		
像素间距	P3.91	P8.93	P10.41
通透率	42%	42%	58%
箱体尺寸	500x1000mm	500x1000mm	500x1000mm
箱体分辨率	256x56	112x56	96x48
像素密度	28672px/m2	12544px/m2	9216px/m2
扫描方式	7s	4s	2s
亮度	5000cd/m2	5000cd/m2	5000cd/m2
箱体重量	7Kg/块	7Kg/块	7Kg/块
可视角度	120度	120度	120度
平均功耗	260W/平米	260W/平米	260W/平米
最大功耗	800W/平米	800W/平米	800W/平米
刷新率	3840Hz	3840Hz	3840Hz
系统指标			
灰度等级	65536级	输入信号	可远程控制与远程信息播放；
驱动方式	恒流驱动，16级电流增益调节		计算机视频：数字视频讯号 (DVI) X1
显示接口	同步：DVI信号连接；异步：USB,RJ45，WIFI		AVI, WMV, MPG, MP4, FLV, 3GP
连续工作时间	7*/24h稳定工作 7*/24h		音频：WAV/MID、CD-ROM、其他视频声音信号输入VF
屏幕寿命	≥50,000 小时>=50,000hours	环境温度	储存温度范围：-40℃~+80℃
防护等级	IP65	工作温度	工作温度范围：-20℃~+65℃
控制距离	网线100米 net line 100meters, 光纤5千米	重量	大于14Kgs/m2

IV. 系统配置 >>

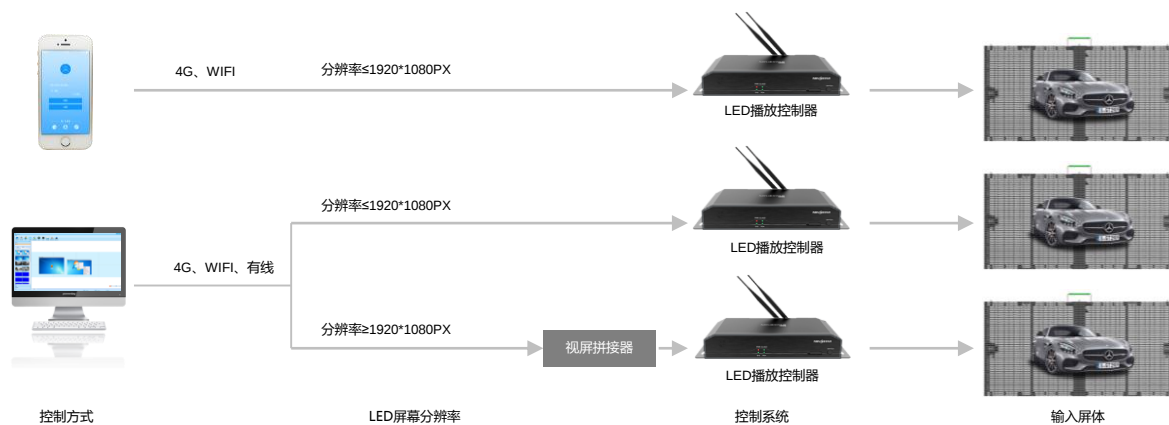

V. 外观展示 >>

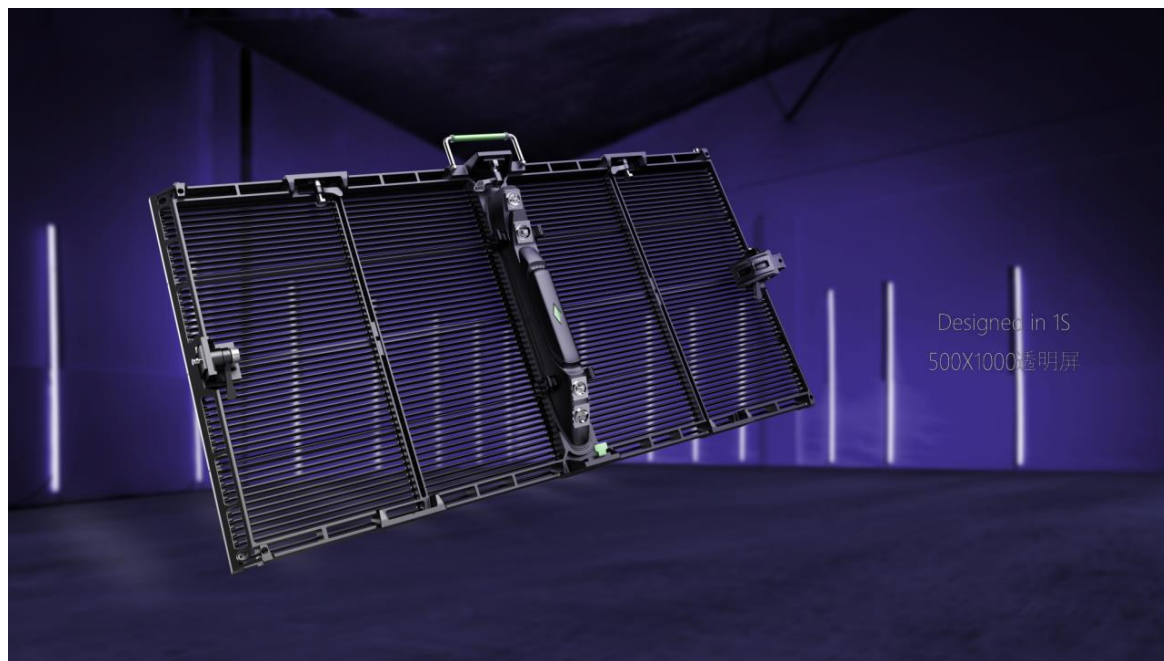

细节展示 A



细节展示 B



细节展示 C



专 注 高 端 创 意 显 示



[公司地址 >>](#)

广东省深圳市光明新区同观大道7号科诺大厦8-9楼

[服务热线 >>](#)

0755-23408166

[企业网址 >>](#)

WWW.LEDZRUN.COM